



WULF KAPPES TISCHLEREI BEDARF OHG

WULF KAPPES TISCHLEREI BEDARF OHG WINSBERGRING 5 22525 HAMBURG

TEL: 040 853 34 30

FAX: 040 853 34 315

wulf@kappes-tischlereibedarf.de

www.kappes-hamburg.de



OHNE DAMPF BIEGBARES MASSIVHOLZ

Im Inhaltsverzeichnis auf Artikel oder Seite klicken und schon sind Sie da!

PREISLISTE 2018

- HANDLÄUFE
- ROHMATERIAL
- LEISTEN

Hier klicken: Ins
Inhaltsverzeichnis!

ZUERST PROFILIEREN, DANN BIEGEN !



Benötigen Sie Rat für Ihr spezielles Projekt?
Kontaktieren Sie unser Büro, um Ihre Vorhaben (Skizzen genügen)
kostenfrei auf die Machbarkeit überprüfen zu lassen.

Anleitungen zum Verarbeiten und Anwendungsbeispiele
finden Sie unter www.bendywood.com

Verkaufsbedingungen

Unsere Preise verstehen sich für 1 Meter, 1 Liter netto bzw. 1 kg brutto für netto einschließlich Behältnissen aller Art, sofern nicht anders erwähnt, frei ab Lager. Die Mindestabnahme bei Leisten beträgt eine Länge.

Alle Preise verstehen sich in Euro/Cent und netto zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Kurzfristige Preisänderungen sind vorbehalten.

Der Kaufpreis ist bei Lieferung sofort fällig. Anders lautende Zahlungsbedingungen bedürfen der Absprache.

Der Versand erfolgt stets für Rechnung und Gefahr des Käufers.

Höhere Gewalt, Krieg, Betriebsstörungen, behördliche Maßnahmen usw., welche die Herstellung und Lieferung verhindern oder unmöglich machen, ebenso ungenügende Energie- und Rohmaterial-Zufuhren oder wirtschaftliche Schwierigkeiten entbinden uns von der Lieferungsspflicht.

Bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises sowie bis zur Bezahlung aller vergangenen und zukünftigen Warenlieferungen innerhalb der Geschäftsverbindungen, einschließlich aller Nebenforderungen (bei Bezahlung durch Schecks bis zur Scheckeinlösung) bleibt die gelieferte Ware Eigentum des Verkäufers. Der Käufer ist bis dahin nicht berechtigt, die Ware an Dritte zu verpfänden oder zur Sicherheit zu übereignen. Für den Fall, daß die Ware verarbeitet oder mit einer anderen Ware zu nicht mehr bestimmaren Anteilen vermischt worden ist und die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware als nicht unwesentlicher Bestandteil der neu entstandenen Sache anzusehen ist, überträgt der Käufer zur Sicherung der genannten Forderungen des Verkäufers schon jetzt auf diesen das Eigentum an der entstanden Sache unter gleichzeitiger Vereinbarung, daß der Käufer diese Sache für den Verkäufer verwahrt. Im Falle der Insolvenz des Käufers steht dem Verkäufer das Recht der Aussonderung nach § 47 InsO oder der Ersatzaussonderung nach § 48 InsO an den gelieferten Waren, auch in verarbeitetem oder vermischtem Zustande, letzterenfalls mit obiger Einschränkung zu. Der Käufer ist berechtigt, die Ware bzw. das hieraus hergestellte Fabrikat in ordnungsgemäßem Verkaufsgange zu veräußern. Die aus dem Weiterverkauf gegen den Dritten entstehenden Forderungen in Höhe der ursprünglichen Rechnungsbeträge gehen sicherheitshalber auf den Verkäufer über, ohne daß es einer besonderen Vereinbarung im Einzelfalle bedarf. Der Käufer ist, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen dem Verkäufer gegenüber ordnungsgemäß nachkommt, ermächtigt, diese Forderungen für Rechnung des Verkäufers einzuziehen. Jedoch ist der Verkäufer berechtigt, dem ihm auf Verlangen zu benennenden Abkäufer von dem Übergang Mitteilung zu machen und Anweisung zu erteilen. Das Eigentumsrecht des Verkäufers hat auch Gültigkeit dem Spediteur gegenüber, dem die Waren auf Antrag des Käufers, oder auf Verlangen des Verkäufers übergeben werden.

Über den Einsatz unserer Waren entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Eine anwendungstechnische Beratung ist, wengleich nach bestem Wissen erfolgt, unverbindlich. Sie befreit den Käufer auch nicht von seiner eigenen Prüfungspflicht, erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung.

Bei Umtausch oder Rückgabe von Waren sind wir dazu berechtigt 10% des Warenwertes, jedoch mindestens 5,00 €, als Gebühr zu berechnen.

Bei Sonderanfertigungen müssen wir uns eine mengenmäßige Abweichung von - 5% bis + 10% vorbehalten. Sonderanfertigungen sind von der Rückgabe ausgeschlossen. Bei Auftragserteilung für Sonderanfertigungen sind 50% des Auftragswertes als Anzahlung sofort fällig.

Holz ist ein Naturprodukt. Struktur- und Farbunterschiede berechtigen nicht zur Reklamation. Geringe Abweichungen in Profil und Abmessung sind vorbehalten.

Reklamationen müssen innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Waren schriftlich bei uns erhoben werden. Falls die Beanstandung begründet ist, sind wir nur verpflichtet, für die mangelhafte Ware Ersatz zu liefern; weitergehende Schadensersatzansprüche werden nicht anerkannt, sofern die Ansprüche nicht durch § 439 BGB geregelt werden.

Der Kunde erteilt die Zustimmung, dass mit Aufnahme von vorvertraglichen und vertraglichen Geschäftsbeziehungen mitenthaltene personenbezogene Daten in Erfüllung dieser Geschäftsbeziehung von uns automationsunterstützt gespeichert und verarbeitet werden.

Als Erfüllungsort (Gerichtsstand) für Lieferung und Zahlung gilt Hamburg.
Eingetragen beim Amtsgericht Hamburg HRA 91579.

Lieferhinweis

Unsere Preise verstehen sich ab Hamburg.

Verpackungs- und Transportkosten gehen zu Lasten und auf Gefahr des Käufers.

Wir berechnen diese Kosten. Mengenversand durch unsere Versandpartner senkt die Frachtkosten; wir bemühen uns immer um preisgünstigste und schnellste Versandform. Nachnahmegebühren unserer Versandpartner gehen zu Lasten des Kunden.

Lieferungen an Betriebsstätten mit unseren eigenen Fahrzeugen im Großraum Hamburg erfolgen ab einem Netto-Warenwert von € 250,00 kostenfrei. Wir berechnen Anfuhrgebühren: € 10,00 bis zu einem Nettowarenwert von € 25,00 und € 4,90 bis zu einem Nettowarenwert von € 250,00. Bei Lieferungen von Biegeholz in Längen von 3 – 6 m, bzw. über 6 m, wird je Lieferung eine Vorracht in Höhe von € 50,00, bzw. € 100,00 fällig.

Bei Lagerware erfolgt der Versand innerhalb 1 – 2 Tagen, bei Sonderbestellungen nach Absprache.

Alle Kataloge und die darin enthaltenen Beschreibungen und Preise wurden von uns mit größter Sorgfalt zusammengestellt; eine Haftung hieraus entsteht nicht. Wir behalten uns Preisänderungen und technische Änderungen vor.

Wulf Kappes Tischlereibedarf OHG, Hamburg, 6 / 2018

INHALTSVERZEICHNIS

ARTIKEL **SEITE**

FORMTEILE IN BENDYWOOD®

In Form gebogene Bendywood® Rundhandlauf-Teile	1
Biegeteile aus schichtverleimtem Bendywood®	2

HANDLÄUFE

Bendywood® Rund-Handläufe an Schrägschnitten längenverzinkt	3
Bendywood® Rund-Handläufe mit normaler Verzinkung	4
Bendywood® Vierkant-Rohlinge an Schrägschnitten längenverzinkt	5
Bendywood® Vierkant-Rohlinge mit normaler Verzinkung	6
Bendywood® Omega-Handläufe mit normaler Verzinkung	7-8

ROHES HOLZ

BKH	Halbe Kanteln	9
BKG	Große Kanteln	9
BK	Kanteln	10
BKII	II. Wahl - Gehobelte Kanteln	10
REC	Rechteckleisten und Sägefurniere (100 mm breit)	11-12
REC-B	Sägefurniere (200 mm breit)	13
REC-A	Sägefurniere (300 mm breit).....	13
REC	Längenverzinkte Rechteckleisten (100 mm breit)	14
REC-B	Längenverzinkte Rechteckleisten (200 mm breit)	14

FÜR HOLZBRILLEN

REC	Rechteckleisten Buche, Ahorn, Esche, Eiche, Kirsche, Nuss.....	15
------------	--	----

SOCKELLEISTEN

SL	Sockelleisten	16
SM	Scotia-Leisten	16

LEISTEN

P	Leisten	17
12..	Schnitzleisten	17
PVR	Rundstäbe	18
KL	Längenverzinkte Kantenanleimer	18

Bei Lieferungen von Biegeholz in Längen von 3 – 6 m, bzw. über 6 m, wird je Lieferung eine Vorfracht in Höhe von € 50,00, bzw. € 100,00 fällig.






IN FORM GEBOGENE BENDYWOOD® RUNDHANDLAUF-TEILE

Für Kleinserien und Prototypen, nach Ihren Bedürfnissen angefertigt und montagefertig geliefert:

- Ecken mit $R = 55 \text{ mm}+$;
- Podestübergänge;
- Verbindungsbögen;
- Vorgebogene Handläufe;

Nachstehend einige **Beispiele** von gebogenen Handlauf-Teilen in Bendywood®:

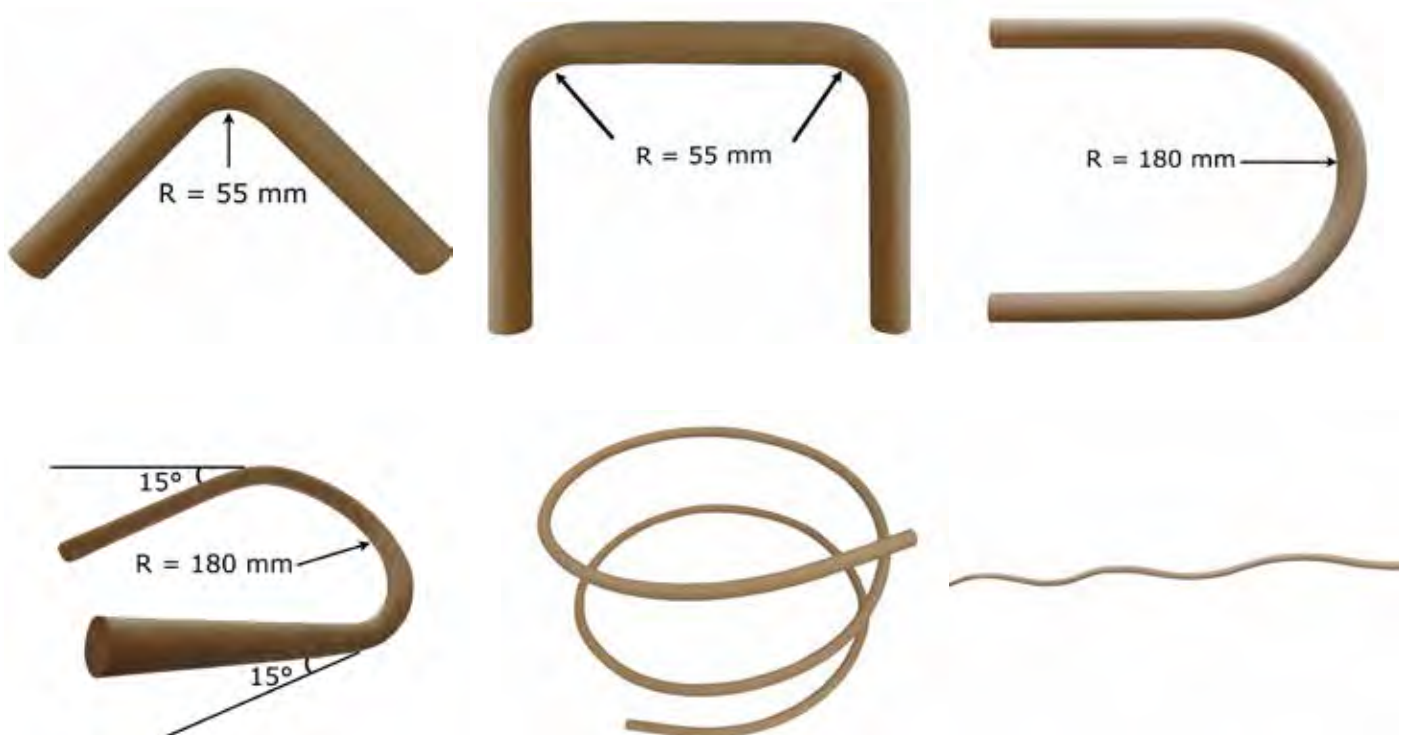

Durchmesser: von $\varnothing 40 \text{ mm}$ bis $\varnothing 60 \text{ mm}$.

Holzarten: Buche, Ahorn, Esche, Rot Eiche, Eiche, amerikanische Kirsche, Nuss, amerikanische Nuss.

Preise: auf Anfrage.




BIEGETEILE AUS SCHICHTVERLEIMTEM BENDYWOOD®

Für Kleinserien und Einzelstücke lt. Ihren Vorgaben 2-dimensional gebogen, aus in Form verleimten Bendywood® Schichten von 3 mm bis 5 mm Stärke anstatt in Schichten in Furnierstärke, wie bei normalem Holz.

**Radien von 60 mm +
Breiten bis 300 mm**

Bendywood® ermöglicht schichtverleimte Biegeteile höchster Qualität:

- Die Schichten werden aus einem Block aufgetrennt und dann formverleimt.
- Das ermöglicht Biegeteile einheitlich in Farbe und Struktur, d.h. Biegeteile wie aus massivem Holz.

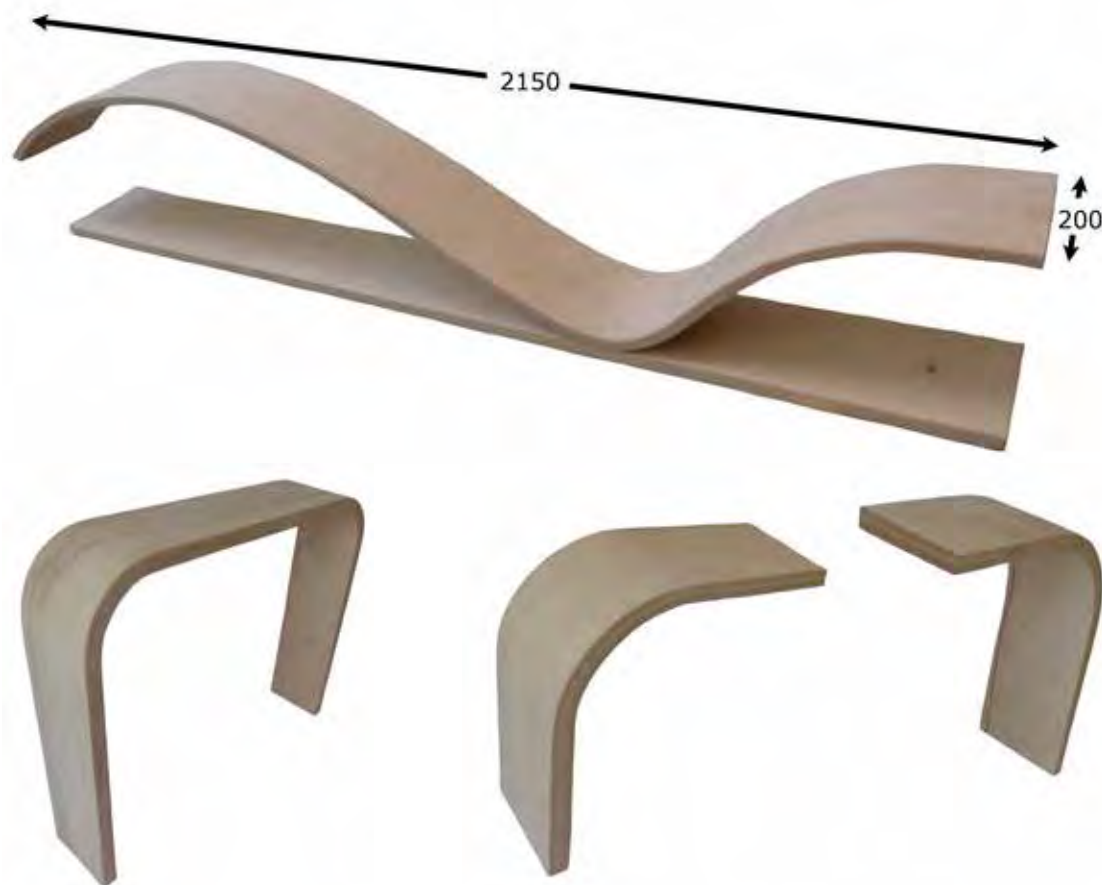

Auf Anfrage auch in den **Holzarten** Ahorn, Esche, Rot Eiche, Eiche, Kirsche Amerika, Nuss, Nuss Amerika lieferbar.

Preise: auf Anfrage.

HANDLÄUFE zum Biegen

1. BENDYWOOD® RUND-HANDLÄUFE AN SCHRÄGSCHNITTEN LÄNGENVERZINKT zum Biegen




Biegebar bis zu einem Radius von 1 : 20 bei einer Holzfeuchte von ca. 12% z.B. ein 40 mm Handlauf bis zu einem Radius von 800 mm.




Nur schrägverzinkte Handläufe können mit der Rollenbiegemaschine bis zu einem Radius von 1 : 20 gebogen werden (siehe [Biegeanleitung](#)). Sie können damit kostenaufwendige Schablonen sparen.

Längen: 200, 360, 420, 480, 520, 540 und 660 cm

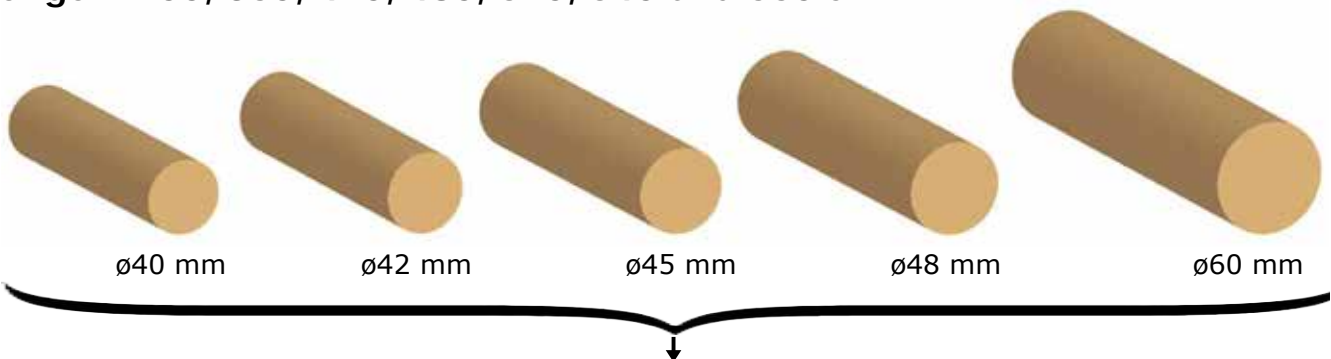

Lieferbar auch mittig halbiert als Halbrundprofile und mit Abplattung bzw. mit Nut.

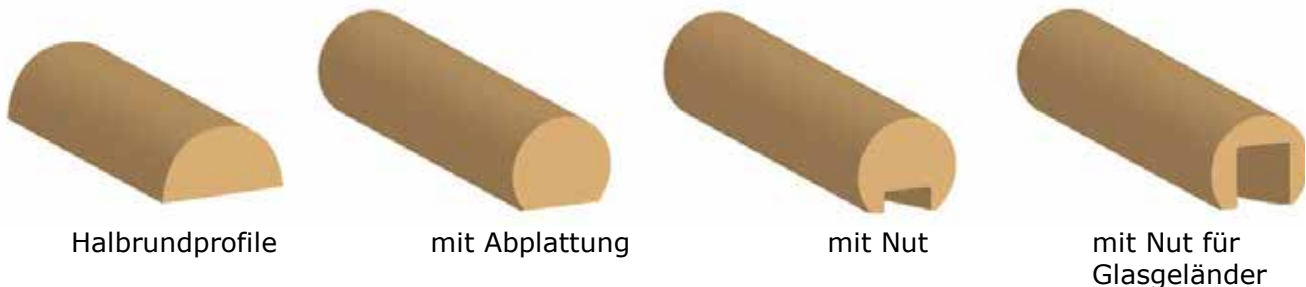

Kodex	Maße (mm) Durchmesser	Biegebar bis zu einem Radius von:	Buche	Ahorn	Eiche	Nuss	Nuss
			€/Mt.	Esche Rot Eiche	Kirsche Amerika	€/Mt.	Amerika
P-40	ø40	800 mm	v	v	v	v	v
P-42	ø42	840 mm	v	v	v	v	v
P-45	ø45	900 mm	v	v	v	v	v
P-48	ø48	960 mm	v	v	v	v	v
P-60	ø60	1.200 mm	v	v	v	v	v

Auf Anfrage sind alle Durchmesser von ø 20 mm bis ø 65 mm lieferbar.

In Kartonrohren einzeln verpackt, **biegefertig mit ca" 12% Holzfeuchte**.

Entnehmen Sie die Handläufe erst dann aus der Verpackung, wenn Sie mit dem Biegen beginnen.

2. BENDYWOOD® RUND-HANDLÄUFE MIT NORMALER VERZINKUNG zum Biegen




Preisgünstig aber nur biegebar bis zu einem **Radius von 1 : 80** bei einer Holzfeuchte von ca. 12% z.B. ein 40 mm Handlauf bis zu einem Radius von 800 mm.




VORSICHT: mit der Rollenbiegemaschine nur vorbeiegen bis zu einem **Radius von 1:60** (siehe [Biegeanleitung](#)).

Längen: 200, 360, 500 und 630 cm

Zwischenlängen sind ohne Aufschlag lieferbar, müssen aber paarweise bestellt werden.

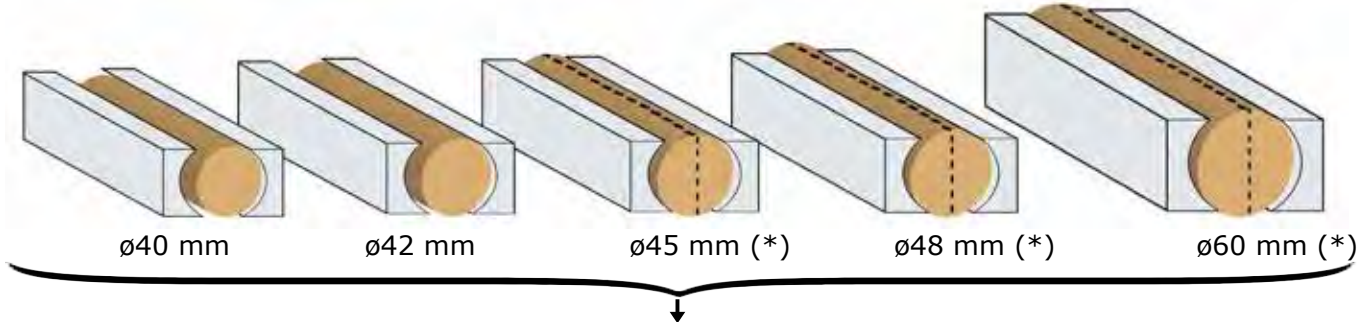

Alle auch **mittig halbiert**, als **Halbrundprofile** und mit **Abplattung** bzw. mit **Nut** lieferbar. Auch mit **passender Negativschablone** erhältlich. Die Halbierung erfolgt kostenfrei.

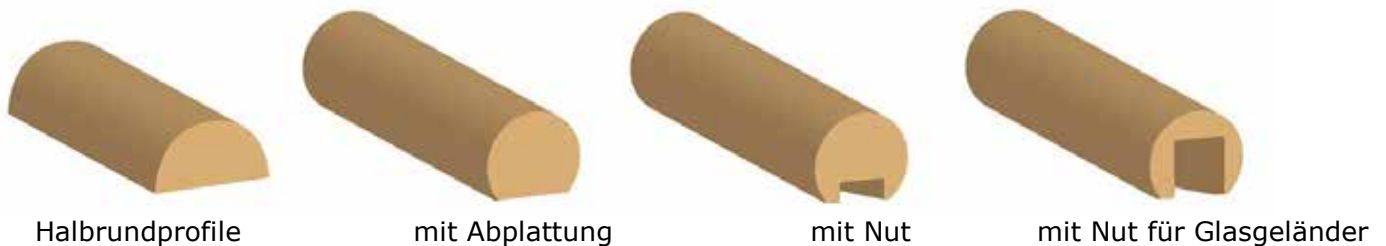

Kodex	Maße (mm) Durchmesser	Biegebar bis zu einem Radius von:	Buche	Ahorn	Eiche	Nuss	Nuss
			Esche	Rot Eiche	Kirsche	Amerika	Amerika
			€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.
NEW-P-40	ø40	800 mm	v	v	v	v	v
NEW-P-42	ø42	840 mm	v	v	v	v	v
NEW-P-45	ø45	900 mm	v	v	v	v	v
	(* Empfehlung: in 2 Hälften biegen	450 mm					
NEW-P-48	ø48	960 mm	v	v	v	v	v
	(* Empfehlung: in 2 Hälften biegen	480 mm					
NEW-P-60	ø60	1.200 mm	v	v	v	v	v
	(* Empfehlung: in 2 Hälften biegen	600 mm					

Negativ-Profile für Pressklötze:	ø40 mm	ø42 mm	ø45 mm	ø48 mm	ø60 mm
in Bendywood® - €/Mt.	v	v	v	v	v
in Weichholz - €/Mt.	v	v	v	v	v

Auf Anfrage sind alle Handlauf-Durchmesser von ø 20 mm bis ø 65 mm lieferbar.

In Kartonrohren einzeln verpackt, **biegefertig mit ca. 12% Holzfeuchte**.

Entnehmen Sie die Handläufe erst dann aus der Verpackung, wenn Sie mit dem Biegen beginnen.

3. BENDYWOOD® VIERKANT-ROHLINGE AN SCHRÄGSCHNITTEN LÄNGENVERZINKT zum Biegen




Biegebar bis zu einem Radius von 1 : 20 bei einer Holzfeuchte von ca. 12%
z.B. ein 50x50 mm Handlauf bis zu einem Radius von 1.000 mm.



Nur schrägverzinkte Handläufe können mit der Rollenbiegemaschine bis zu einem Radius von 1 : 20 gebogen werden (siehe [Biegeanleitung](#)). Sie können damit kostenaufwendige Schablonen sparen.

Längen: 450, 520 und 660 cm (auf Anfrage bis 900 cm)

Rohlinge **mit Holzfeuchte von c.ca 8% zum Profil-Fräsen.**
Kartonverpackt und maschinenfertig.

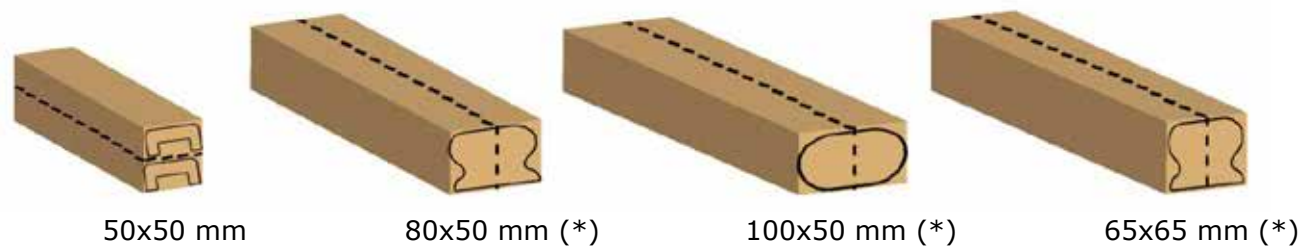


50x50 mm

80x50 mm (*)

100x50 mm (*)

65x65 mm (*)

Auch **4-seitig gehobelt** mit **Nut**,
Kanten gefast oder **gerundet** mit **Radius 3 mm** oder **5 mm** lieferbar.

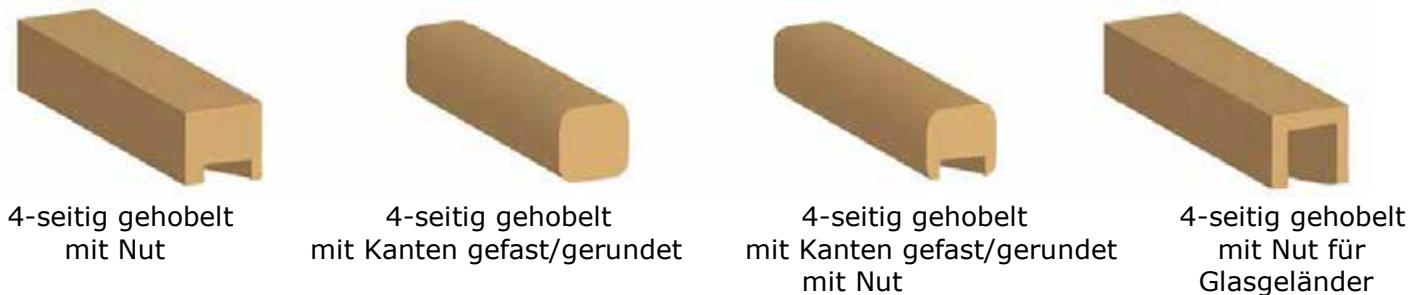

4-seitig gehobelt
mit Nut


4-seitig gehobelt
mit Kanten gefast/gerundet

4-seitig gehobelt
mit Kanten gefast/gerundet
mit Nut

4-seitig gehobelt
mit Nut für
Glasgeländer

Kodex	Maße (mm) Breite x Stärke	Biegebar bis zu einem Radius von: (je nach Profil- querschnitt)	Buche	Ahorn Esche Rot Eiche	Eiche Kirsche Amerika
			€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.
REC-50x50	ca.50x50	1 : 20	v	v	v
REC-80x50	ca.80x50	1 : 20	v	v	v
	(*) bei halbiertem Profil	1 : 10			
REC-100x50	ca.100x50	1 : 20	v	v	v
	(*) bei halbiertem Profil	1 : 10			
REC-65x65	ca. 65x65	1 : 20	v	v	v
	(*) bei halbiertem Profil	1 : 10			

4. BENDYWOOD® VIERKANT-ROHLINGE MIT NORMALER VERZINKUNG zum Biegen



Preisgünstig aber nur biegsam bis zu einem **Radius von 1 : 80** bei einer Holzfeuchte von ca. 12% z.B. ein 50x50 mm Handlauf bis zu einem Radius von 1.000 mm




VORSICHT: mit der Rollenbiegemaschine nur vorbiegen bis zu einem **Radius von 1:60** (siehe [Biegeanleitung](#)).

Längen: 200, 360, 500 und 630 cm

Zwischenlängen sind ohne Aufschlag lieferbar, müssen aber paarweise bestellt werden.

Rohlinge mit Holzfeuchte von c.ca 8% zum Profil-Fräsen.

Kartonverpackt und maschinenfertig.

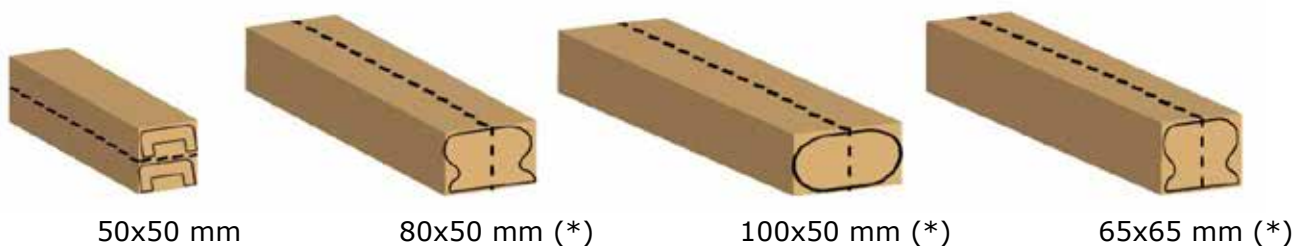

50x50 mm

80x50 mm (*)

100x50 mm (*)

65x65 mm (*)

Auch **4-seitig gehobelt** mit **Nut**, **Kanten gefast** oder **gerundet** mit **Radius 3 mm** oder **5 mm** lieferbar.



4-seitig gehobelt mit Nut



4-seitig gehobelt mit Kanten gefast/gerundet



4-seitig gehobelt mit Kanten gefast/gerundet mit Nut



4-seitig gehobelt mit Nut für Glasgeländer

Kodex	Maße (mm) Breite x Stärke	Biegsam bis zu einem Radius von: (je nach Profil- querschnitt)	Buche	Ahorn	Eiche
			Esche	Rot Eiche	Kirsche Amerika
			€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.
NEW-50x50	ca. 50x50	1 : 20	v	v	v
NEW-80x50	ca. 80x50	1 : 20	v	v	v
	(*) bei halbiertem Profil	1 : 10			
NEW-100x50	ca. 100x50	1 : 20	v	v	v
	(*) bei halbiertem Profil	1 : 10			
NEW-65x65	ca. 65x65	1 : 20	v	v	v
	(*) bei halbiertem Profil	1 : 10			

5. BENDYWOOD® OMEGA-HANDLÄUFE MIT NORMALER VERZINKUNG zum Biegen




PROFIL 6010 - 57x60 mm

Biegebar bis zu einem Radius von 1 : 20 bei einer Holzfeuchte von ca. 12%

- z.B. - ein 6010 Omega-Handlauf in 2 Hälften bis zu einem Radius von 600 mm.
- ein 6010 Omega-Handlauf in 4 Teilen bis zu einem Radius von 300 mm.

Längen: bis zu 630 cm

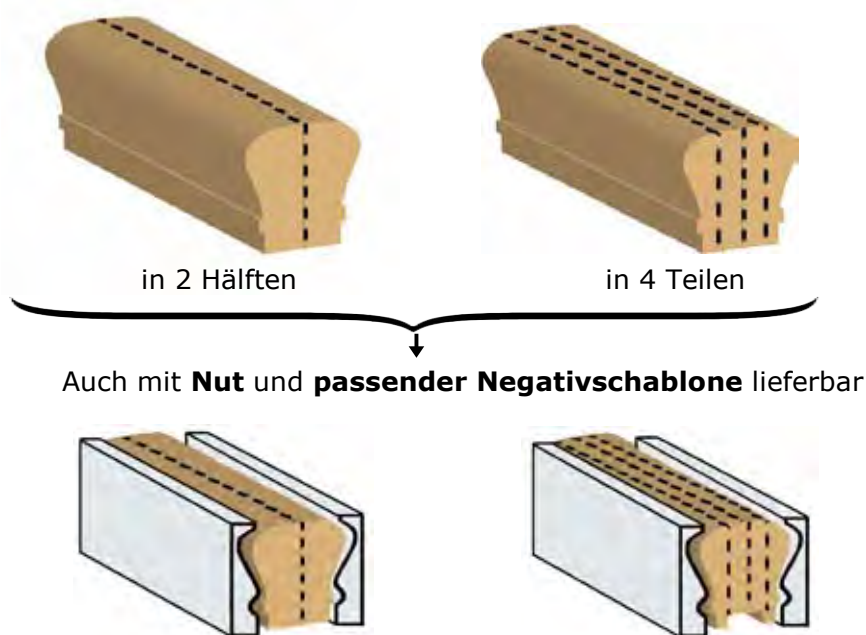

Kodex	Maße (mm) Breite x Höhe	Biegebar bis zu einem Radius von:	Buche	Rot Eiche	Eiche	Nuss	Nuss Amerika
			€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.
P-6010 in 2 Hälften	57x60	600 mm	v	v	v	v	v
P-6010 in 4 Teilen	57x60	300 mm	v	v	v	v	v

Negativ-Profile für Pressklötze:	€/Mt.
in Bendywood®	v
in Weichholz	v


In Kartonrohren verpackt, **biegefertig mit ca" 12% Holzfeuchte.**
Entnehmen Sie die Handläufe erst dann aus der Verpackung, wenn Sie mit dem Biegen beginnen.

PROFIL 6210 - 67x60 mm

Biegebar bis zu einem Radius von 1 : 20 bei einer Holzfeuchte von ca. 12%

z.B. - ein 6210 Omega-Handlauf in 2 Hälften bis zu einem Radius von 600 mm.
 - ein 6210 Omega-Handlauf in 4 Teilen bis zu einem Radius von 300 mm.

Längen: bis zu 630 cm

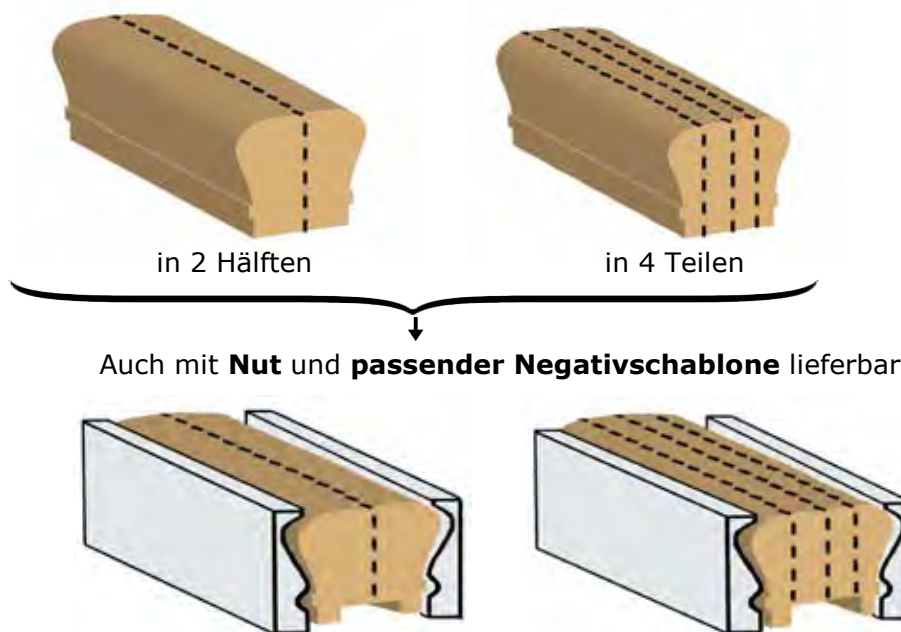


Kodex	Maße (mm) Breite x Höhe	Biegebar bis zu einem Radius von:	Buche	Rot Eiche	Eiche Kirsche Amerika	Nuss	Nuss Amerika
			€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.
P-6210 in 2 Hälften	67x60	600 mm	v	v	v	v	v
P-6210 in 4 Teilen	67x60	300 mm	v	v			

Negativ-Profile für Pressklötze:	€/Mt.
in Bendywood®	v
in Weichholz	v

In Kartonrohren verpackt, **biegefertig mit ca" 12% Holzfeuchte**.
 Entnehmen Sie die Handläufe erst dann aus der Verpackung, wenn Sie mit dem Biegen beginnen.

ROHES HOLZ – BENDYWOOD®

BKH



HALBE KANTELN

ca. 6x12 cm

Kodex	Maße (mm) Breite x Stärke x Länge	Ahorn	Eiche	Nuss	Nuss
		Esche Ulme	Kirsche Amerika		Amerika
		€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
BKH60	ca.120x60x600	v	v	v	v
BKH70	ca.120x60x700	v	v	v	v
BKH80	ca.120x60x800	v	v	v	v
BKH90	ca.120x60x900	v	v	v	v
BKH100	ca.120x60x1000	v	v	v	v
BKH110	ca.120x60x1100	v	v	v	v


BKG

GROßE KANTELN

ca. 12x12

Kodex	Maße (mm) Breite x Stärke x Länge	Buche	Ahorn	Eiche
			Esche Rot Eiche	
		€/St.	€/St.	€/St.
BKG80	ca.120x120x800	-	v	v
BKG90	ca.120x120x900	v	v	v
BKG100	ca.120x120x1000	v	v	v
BKG110	ca.120x120x1100	v	v	v
BKG130	ca.120x120x1300	v	v	v
BKG150	ca.120x120x1500	v	v	v
BKG165	ca.120x120x1650	v	v	v
BKG180	ca.120x120x1800	v	-	-
BKG200	ca.120x120x2000	v	-	-
BKG220	ca.120x120x2200	v	-	-

BK



KANTELN

ca. 12x10

Kodex	Maße (mm)	Buche	Ahorn	Kirsche
	Breite x Stärke x Länge	€/St.	€/St.	€/St.
BK60	ca.120x100x600	v	v	-
BK70	ca.120x100x700	v	v	-
BK80	ca.120x100x800	v	v	-
BK90	ca.120x100x900	v	v	-
BK100	ca.120x100x1000	v	v	v
BK110	ca.120x100x1100	v	v	v
BK130	ca.120x100x1300	v	v	v
BK150	ca.120x100x1500	v	v	-
BK165	ca.120x100x1650	v	v	-
BK180	ca.120x100x1800	v	-	-
BK200	ca.120x100x2000	v	-	-
BK220	ca.120x100x2200	v	-	-

BKII


II. WAHL GEHOBELTE KANTELN

10x8 cm

Vierseitig gehobelt - mit leichten Farbfehlern

Kodex	Maße (mm)	Buche
	Breite x Stärke x Länge	€/St.
BK40II	100x80x400	v
BK50II	100x80x500	v
BK60II	100x80x600	v
BK70II	100x80x700	v
BK80II	100x80x800	v
BK90II	100x80x900	v
BK100II	100x80x1000	v
BK110II	100x80x1100	v

REC



BUCHEN RECHTECKLEISTEN UND SÄGEFURNIERE (100 mm breit)

Vierseitig mittels Feinschnittgatter gesägt


Biegbar bis zu einem Radius von 1 : 10

z.B. eine 10 mm starke Rechteckleiste bis zu einem Radius von 100 mm

Kodex	Maße (mm) Breite x Stärke x Länge	Buche €/Mt.
REC-2/60	100x2x600	v
REC-2/70	100x2x700	v
REC-2/80	100x2x800	v
REC-2/90	100x2x900	v
REC-2/100	100x2x1000	v
REC-2/110	100x2x1100	v
REC-2/130	100x2x1300	v
REC-2/150	100x2x1500	v
REC-3/110	100x3x1100	v
REC-3/130	100x3x1300	v
REC-3/150	100x3x1500	v
REC-3/165	100x3x1650	v
REC-3/180	100x3x1800	v
REC-3/200	100x3x2000	v
REC-3/220	100x3x2200	v
REC-5/110	100x5x1100	v
REC-5/130	100x5x1300	v
REC-5/150	100x5x1500	v
REC-5/165	100x5x1650	v
REC-5/180	100x5x1800	v
REC-5/200	100x5x2000	v
REC-5/220	100x5x2200	v
REC-8/110	100x8x1100	v
REC-8/130	100x8x1300	v
REC-8/150	100x8x1500	v
REC-8/165	100x8x1650	v
REC-8/180	100x8x1800	v
REC-8/200	100x8x2000	v
REC-8/220	100x8x2200	v
REC-10/110	100x10x1100	v
REC-10/130	100x10x1300	v
REC-10/150	100x10x1500	v
REC-10/165	100x10x1650	v
REC-10/180	100x10x1800	v
REC-10/200	100x10x2000	v
REC-10/220	100x10x2200	v

Stärketoleranzen + - 0,3 mm

REC



BUCHEN RECHTECKLEISTEN (100 mm breit)

Vierseitig mittels Feinschnittgatter gesägt


Biegsam bis zu einem Radius von 1 : 10

z.B. eine 10 mm starke Rechteckleiste bis zu einem Radius von 100 mm

Kodex	Maße (mm) Breite x Stärke x Länge	Buche €/Mt.
REC-15/110	100x15x1100	v
REC-15/130	100x15x1300	v
REC-15/150	100x15x1500	v
REC-15/165	100x15x1650	v
REC-15/180	100x15x1800	v
REC-15/200	100x15x2000	v
REC-15/220	100x15x2200	v
REC-20/110	100x20x1100	v
REC-20/130	100x20x1300	v
REC-20/150	100x20x1500	v
REC-20/165	100x20x1650	v
REC-20/180	100x20x1800	v
REC-20/200	100x20x2000	v
REC-20/220	100x20x2200	v
REC-26/110	100x26x1100	v
REC-26/130	100x26x1300	v
REC-26/150	100x26x1500	v
REC-26/165	100x26x1650	v
REC-26/180	100x26x1800	v
REC-26/200	100x26x2000	v
REC-26/220	100x26x2200	v
REC-38/110	100x38x1100	v
REC-38/130	100x38x1300	v
REC-38/150	100x38x1500	v
REC-38/165	100x38x1650	v
REC-38/180	100x38x1800	v
REC-38/200	100x38x2000	v
REC-38/220	100x38x2200	v

Stärketoleranzen + - 0,3 mm

REC-B



BUCHEN SÄGEFURNIERE (200 mm breit) für Form-Schichtverleimung

2 x 100 mm verleimt und mittels Feinschnittgatter gesägt

Biegebar bis zu einem Radius von 1 : 10
z.B. ein 2 mm starkes Sägefurnier bis zu einem Radius von 20 mm

Kodex	Maße (mm) Breite x Stärke x Länge	Buche €/Mt.
REC-B-2/70	200x2x700	v
REC-B-2/100	200x2x1000	v
REC-B-2/130	200x2x1300	v
REC-B-3/70	200x3x700	v
REC-B-3/100	200x3x1000	v
REC-B-3/130	200x3x1300	v

Weitere Längen und Stärken auf Anfrage

REC-A

BUCHEN SÄGEFURNIERE (300 mm breit) für Form-Schichtverleimung

3 x 100 mm verleimt und mittels Feinschnittgatter gesägt


Biegebar bis zu einem Radius von 1 : 10
z.B. ein 2 mm starkes Sägefurnier bis zu einem Radius von 20 mm

Kodex	Maße (mm) Breite x Stärke x Länge	Buche €/Mt.
REC-A-2/70	300x2x700	v
REC-A-2/100	300x2x1000	v
REC-A-2/130	300x2x1300	v
REC-A-3/70	300x3x700	v
REC-A-3/100	300x3x1000	v
REC-A-3/130	300x3x1300	v

Weitere Längen und Stärken auf Anfrage

Stärketoleranzen + - 0,3 mm

REC



Biegebar bis zu einem Radius von 1 : 40
z.B. eine 24 mm starke Rechteckleiste bis zu einem Radius von 960 mm

Kodex	Maße (mm) Breite x Stärke x Länge	Buche €/Mt.
REC-24/250	100x24x2500 verzinkt	v
REC-24/310	100x24x3100 verzinkt	v
REC-24/410	100x24x4100 verzinkt	v
REC-24/500	100x24x5000 verzinkt	v
REC-24/630	100x24x6300 verzinkt	v
REC-29/250	100x29x2500 verzinkt	v
REC-29/310	100x29x3100 verzinkt	v
REC-29/410	100x29x4100 verzinkt	v
REC-29/500	100x29x5000 verzinkt	v
REC-29/630	100x29x6300 verzinkt	v
REC-34/250	100x34x2500 verzinkt	v
REC-34/310	100x34x3100 verzinkt	v

REC-B


Kodex	Maße (mm) Breite x Stärke x Länge	Buche €/Mt.
REC-B-24/500	200x24x5000 verzinkt	v
REC-B-24/630	200x24x6300 verzinkt	v
REC-B-29/500	200x29x5000 verzinkt	v
REC-B-29/630	200x29x6300 verzinkt	v

Stärketoleranzen + - 0,3 mm

BENDYWOOD® FÜR HOLZBRILLEN UND BRILLENBÜGEL

Brillen aus normalem Holz sind zerbrechlich, speziell die Bügel. Teile aus reinem Bendywood® halten nicht auf Dauer die gebogene Form, da die Flexibilität zu groß ist. Bendywood® in 2 Schichten formverleimt oder kombiniert mit Acetat, Hartgummi oder Metall, ermöglicht stabilere Teile und zwar so, dass nachgebogen werden kann und dabei nichts bricht.

REC



RECHTECKLEISTEN (100 mm breit)

Mittels Feinschnittgatter gesägt.

Biegebar bis zu einem Radius von 1 : 10

Preise für fallende Längen von 400 bis 1100 mm
Fixlängen nur auf Anfrage und mit Aufschlag


Kodex	Maße (mm) Breite x Stärke x Länge	Buche	Ahorn Esche Ulme Rot Eiche	Eiche	Kirsche Amerika Nuss	Nuss Amerika
		€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.
REC-2/400-1100	ca.100x2x400-1100	v	v	v	v	v
REC-3/400-1100	ca.100x3x400-1100	v	v	v	v	v
REC-5/400-1100	ca.100x5x400-1100	v	v	v	v	v
REC-16/400-1100	ca.100x16x400-1100	v	v	v	v	v
REC-52/400-1100	ca.100x52x400-1100	v	v	v	v	v

Stärketoleranzen + - 0,3 mm


SOCKELLEISTEN – BENDYWOOD®

SL SOCKELLEISTEN

Biegbar bis zu einem Radius von 1 : 10
z.B. ein 10 mm starke Sockelleiste bis zu einem Radius von 100 mm

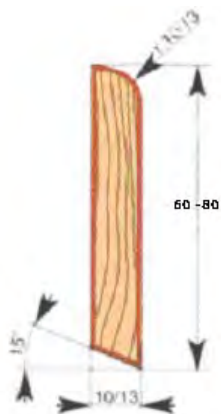

Kodex	Maße (mm) Höhe x Stärke x Länge	Buche	Ahorn	Eiche	Esche
		€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.
SL-10/110	60x10x1100	v	v	v	v
SL-10/130	60x10x1300	v	v	v	v
SL-10/150	60x10x1500	v	v	-	v
SL-10/200	60x10x2000	v	-	-	-
SL-10/220	60x10x2200	v	-	-	-
SL-13/110	60x13x1100	v	-	v	-
SL-13/150	60x13x1500	v	-	v	-
SL-13/200	60x13x2000	v	-	-	-
SL-13/220	60x13x2200	v	-	-	-



Kodex	Maße (mm) Breite x Stärke x Länge	Ahorn	Eiche	Esche
		€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.
SL-14x10/110	10x14x1100	v	v	v
SL-14x10/150	10x14x1500	v	v	v

SM SCOTIA-LEISTEN

Biegbar bis zu einem Radius von 1 : 10
z.B. ein 19 mm starke Scotia-Leiste bis zu einem Radius von 190 mm



Kodex	Maße (mm) Breite x Stärke x Länge	Buche	Ahorn	Eiche
		€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.
SM-P/110	19x19x1100	-	v	v
SM-P/130	19x19x1300	v	-	-











Kodex	Maße (mm) Breite x Stärke x Länge	Buche	Ahorn	Eiche
		€/Mt.	€/Mt.	€/Mt.
SM-N/110	19x19x1100	-	v	v
SM-N/130	19x19x1300	v	-	-

LEISTEN – BENDYWOOD®

P BUCHEN LEISTEN







Bis 150 cm: Biegbar bis zu einem Radius von 1 : 10

Ab 250 cm: Längenverzinkt - Biegbar bis zu einem Radius von 1 : 40

Kodex		Maße (mm) Breite x Stärke x Länge	Buche €/Mt.
P-106-A/110		6,5x3,5x1100	v
P-106-A/150		6,5x3,5x1500	v
P-6/110		8x4x1100	v
P-6/150		8x4x1500	v
P-48-A/110		12x6x1100	v
P-48-A/150		12x6x1500	v
P-48-A/250		12x6x2500 verzinkt	v
P-48-A/310		12x6x3100 verzinkt	v
P-51/110		15x7,5x1100	v
P-51/150		15x7,5x1500	v
P-51/250		15x7,5x2500 verzinkt	v
P-51/310		15x7,5x3100 verzinkt	v
P-8/110		20x8,5x1100	v
P-8/150		20x8,5x1500	v
P-8/250		20x8,5x2500 verzinkt	v
P-8/310		20x8,5x3100 verzinkt	v
P-9/110		25x11x1100	v
P-9/150		25x11x1500	v
P-9/250		25x11x2500 verzinkt	v
P-9/310		25x11x3100 verzinkt	v
P-10/110		30x17x1100	v
P-10/150		30x17x1500	v
P-10/250		30x17x2500 verzinkt	v
P-10/310		30x17x3100 verzinkt	v
P-11/110		30x13x1100	v
P-11/150		30x13x1500	v
P-11/250		30x13x2500 verzinkt	v
P-11/310		30x13x3100 verzinkt	v

12.. BUCHEN SCHNITZLEISTEN

Biegbar bis zu einem Radius von 1 : 10

Kodex		Maße (mm) Höhe x Stärke x Länge	Buche €/Mt.
1212/130		ca.14x5x1300	v
1216/130		ca.15x7x1300	v
1223/130		ca.36,5x5,5x1300	v
1227/130		ca.46x15x1300	v
1230/130		ca.25x12x1300	v
1231/130		ca.13x9x1300	v


PVR BUCHEN RUNDSTÄBE (ø5 bis ø16 mm)



Biegsam bis zu einem Radius von 1 : 10
z.B. ein 5 mm starker Rundstab bis zu einem Radius von 50 mm

Kodex	Maße (mm) Durchmesser x Länge	Buche €/Mt.
PVR-5/100	Ø5x1000	v
PVR-5/130	Ø5x1300	v
PVR-7/100	Ø7x1000	v
PVR-7/130	Ø7x1300	v
PVR-8/100	Ø8x1000	v
PVR-8/130	Ø8x1300	v
PVR-10/100	Ø10x1000	v
PVR-10/130	Ø10x1300	v
PVR-12,5/100	Ø12,5x1000	v
PVR-12,5/130	Ø12,5x1300	v
PVR-14/100	Ø14x1000	v
PVR-14/130	Ø14x1300	v
PVR-16/100	Ø16x1000	v
PVR-16/130	Ø16x1300	v

KL BUCHEN KANTENANLEIMER LÄNGENVERZINKT (5 mm stark)



Längen bis 6,3 m

Biegsam bis zu einem Radius von 1 : 20
z.B. ein 5 mm starke Anleimer bis zu einem Radius von 100 mm

Kodex	Maße (mm) Breite x Stärke x Länge	Buche €/Mt.
KL5/24/250	24x5x2500 verzinkt	v
KL5/24/310	24x5x3100 verzinkt	v
KL5/24/410	24x5x4100 verzinkt	v
KL5/24/500	24x5x5000 verzinkt	v
KL5/24/630	24x5x6300 verzinkt	v
KL5/29/250	29x5x2500 verzinkt	v
KL5/29/310	29x5x3100 verzinkt	v
KL5/29/410	29x5x4100 verzinkt	v
KL5/29/500	29x5x5000 verzinkt	v
KL5/29/630	29x5x6300 verzinkt	v
KL5/34/250	34x5x2500 verzinkt	v
KL5/34/310	34x5x3100 verzinkt	v